



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

**CATALOGO RSS
INTERCOMUNICADORES Y
VIDEOPORTEROS
2018- NOVIEMBRE**



1. Intercomunicadores Residenciales



ST-AP01P S/. 65.00

INTERCOMUNICADOR CON 1 ANEXO |Portero Metálico para exterior de Aluminio resistente con protección Anti-oxidante | Anexo en acabado mate plástico ABS con auricular | Conexión: 2 hilos | Salida para apertura de cerradura eléctrica • Distancia de Conversación sobre los 100m • Alimentación 220 a 240 Vac • Consumo 7 Watts



BELCOM PE-2102 S/. 95.00

El portero y el intercomunicador están conectados por 2 líneas, las dos líneas deben ser polarizadas. La distancia máxima de operación es de 80mt. para sonidos fuertes y claros. la cerradura eléctrica no necesita transformador adicional hasta 30mt., utilizar cable calibre 2x18Awg/2x16Awg



ST-AP02P S/. 95.00

INTERCOMUNICADOR CON 2 ANEXOS |Portero Metálico para exterior de Aluminio resistente con protección Anti-oxidante |2 Anexos en acabado mate plástico ABS con auricular | Conexión: 4 hilos | Salida para apertura de cerradura eléctrica • Distancia de Conversación sobre los 100m • Alimentación 220 a 240 Vac • Consumo 5 Watts.



BELCOM PE-1909 S/. 160.00

INTERCOMUNICADOR BÁSICO DE 2 PTOS
PORTERO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR
COMUNICACIÓN INTERNA
EXCELENTE COMUNICACIÓN
DOBLE SONIDO INTERNO Y EXTERNO
ACTIVA CERRADURA ELECTRICA MÁXIMO 30 MTS
DISTANCIA MÁXIMA 80 MTS



1. Intercomunicadores p/ Departamentos

BELCOM PE-2703 S/. 235.00



INTERCOMUNICADOR BÁSICO DE 3 PTOS
PORTERO DE ALUMINIO PARA EMPOTRAR
COMUNICACIÓN INTERNA
EXCELENTE COMUNICACIÓN
DOBLE SONIDO INTERNO Y EXTERNO
ACTIVA CERRADURA ELÉCTRICA
DISTANCIA MÁXIMA 150 MTS



BELCOM PE-0706 S/. 190.00

Portero para empotrar
Utiliza fuente 12v [PE-0760](#)
para 6 departamentos
sensor de iluminación
activa cerrador eléctrica
para 6 departamentos
Utiliza teléfono [PE-0730](#)

BELCOM PE-0704 S/. 185.00



Portero para empotrar
Utiliza fuente 12v [PE-0760](#)
para 4 departamentos
sensor de iluminación
activa cerrador eléctrica
para 4 departamentos
Utiliza teléfono [PE-0730](#)



BELCOM PE-0708 S/. 220.00

Portero para empotrar
Utiliza fuente 12v [PE-0760](#)
para 8 departamentos
sensor de iluminación
activa cerrador eléctrica
para 8 departamentos
Utiliza teléfono [PE-0730](#)

1. Intercomunicadores p/ Departamentos



PIMAY SAC

Software Factory & Service TI



BELCOM PE-0712

S/. 240.00


Portero para empotrar
Utiliza fuente 12v [PE-0760](#)
para 12 departamentos
sensor de iluminación
activa cerrador eléctrica
para 12 departamentos
Utiliza teléfono [PE-0730](#)



BELCOM PE-0720

S/. 290.00

Portero para empotrar
Utiliza fuente 12v [PE-0760](#)
para 20 departamentos
sensor de iluminación
activa cerrador eléctrica
para 20 departamentos
Utiliza teléfono [PE-0730](#)

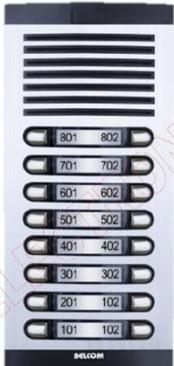

BELCOM PE-0716

S/. 260.00

Portero para empotrar
Utiliza fuente 12v [PE-0760](#)
para 16 departamentos
sensor de iluminación
activa cerrador eléctrica
para 16 departamentos
Utiliza teléfono [PE-0730](#)



PE - 0724

BELCOM PE-0724

S/. 320.00

Portero para empotrar
Utiliza fuente 12v [PE-0760](#)
para 24 departamentos
sensor de iluminación
activa cerrador eléctrica
para 24 departamentos
Utiliza teléfono [PE-0730](#)

2. Accesorios de Intercomunicadores



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI

FUENTE 12V BELCOM PE-0760



S/. 60.00

TELÉFONO PARA DEPARTAMENTO BELCOM PE-0730



S/. 38.00

Intercom para edificio
permite hasta dos intercom por departamento
Activa cerradura eléctrica
Botón para dos cerraduras eléctricas

Transformador para chapa 18.5V



S/. 40.00

2. Videoporteros Residenciales Hikvision



PIMAY SAC

Software Factory & Service TI



HK-DSKIS202

S/. 350.00

Kit VIDEOPORTERO MANOS LIBRES CON PANTALLA LCD a color de 7" | Incluye: Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" | Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente con Relay para apertura de cerradura eléctrica| Conexión: 4 hilos | Cámara de Portero: Pinhole CMOS 1/4", Resolución 720 x 576, Alcance IR 2m • Micrófono Omnidireccional, Parlante incorporado



HK-DSKH2220

S/. 230.00

MONITOR ADICIONAL PARA KIS202: Conexión: 4 hilos • Resolución 800 x 480 • Microfono omnidireccional • Parlante incorporado • Boton para apertura remota de puerta • Permite ver hasta 3 cámaras en secuencia • Voltaje de trabajo 12Vdc • Consumo <5 W • Dimensiones: 195.8 mm x 132.8 mm x 18.39 mm.



HK-DSKV8102-IM

S/. 480.00

PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS | Portero Metálico de Aluminio | Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits | Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Micrófono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento) • Para 2 departamentos



HK-DSKV8202-IM

S/. 530.00

PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIO | Portero Metálico de Aluminio | Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits | Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Micrófono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Para 1 departamento o casa • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos

2. Videoporteros P/ departamentos Hikvision



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI



S/. 570.00

HK-DSKV8402-IM

PORTERO IP INTERIOR PARA EDIFICIOS | Portero Metálico de Aluminio | Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits | Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD • Resolución: 1280x 720 • Compresión H.264 • Micrófono Omnidireccional 120° • Parlante incorporado • Acceso: Hasta 16 tarjetas, Botón de salida para apertura de puerta, Reporte estado de puerta (conexión de sensor de puerta • Para 4 departamentos • Soporta 1 Monitor y hasta 4 anexos (por departamento)



S/. 1370.00

HK-DSKD8002-VM

PORTERO IP EXTERIOR PARA EDIFICIOS MULTIFAMILIAR | Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente | Lector de Proximidad incorporado Wiegand 26Bits | Pantalla LCD TFT 3.5" | Protección IP65 • Modulo de Cámara a Color CMOS 1.3Mp HD incorporado, Baja iluminación • Compresión H.264 • Microfono Omnidireccional incorporado y parlante • Soporta 999,000 Usuarios • Puede manejar hasta 2000 estaciones interiores (monitor) • Puerto Ethernet RJ45 10/100/1000M • Voltaje de trabajo 12Vdc . Compatible con IVMS 4200



S/. 420.00

HK-DSKH6310

MONITOR (ESTACION PARA INTERIOR) | Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT LCD 7" | 8 entradas de alarma | Conexión: 4 hilos • Resolución 800 x 480 • Comunicación Audio Visual con Estación Maestra • Soporta monitoreo de 2 PORTEROS y cámaras Externas • Microfono Omnidireccional • Parlante incorporado • Puerto Ethernet RJ45 10/100M • Voltaje de trabajo 12Vdc, ó 24 VDC, Power Over Network Cable (DS-KAD606, DS-KAD612) • Consumo <5 W • Dimensiones: 217 mm x 142 mm x 26 mm

2. Videoporteros STV



ST-VP43K

S/. 265.00

VIDEO PORTERO | Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT 4.3" | Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente con protección Anti-oxidante | Conexión: 4 hilos | Soporta hasta 1 monitor ADICIONAL • Cámara de Portero: Resolución 700TVL, Angulo de Visión: 46 +/- 1°, Alcance IR 1m • Monitor permite selección de 16 melodías, botones de brillo - contraste - volumen • Salida para apertura de cerradura eléctrica: 12 Vdc / 0.65A • Distancia de Cableado 100m máximo • Alimentación 100 a 240 Vac 50/60 Hz 0,6 A



ST-VP7K

S/. 320.00

VIDEO PORTERO | Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT 7" | Portero Metálico para Exterior de Aluminio resistente con protección Anti-oxidante | Conexión: 4 hilos | Soporta hasta 1 monitor ADICIONAL • Cámara de Portero: Resolución 700TVL, Angulo de Visión: 55°, Distancia efectiva menor a 4m • Monitor: Resolución 800(H) * 3RGB* 480(V); permite selección de 16 melodías, botones de brillo - contraste - volumen • Salida para apertura de cerradura eléctrica: 12 Vdc / 0.65A • Distancia de Cableado 50m máximo • Alimentación 100 a 240 Vac 50/60 Hz 0,6 A



ST-M43

S/. 180.00

Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT 4.3" | Resolución 480RGB(H) x 272(V) • Tiempo de monitoreo 40S±10% • Tiempo de intercomunicación 120S±10% • Distancia de operación: 50m • Alimentación 100 a 240 Vac 50/60 Hz 0,6 A



ST-M7

S/. 250.00

Monitor COLOR a Manos Libres con pantalla TFT 7" | Resolución 480RGB(H) x 272(V) • Tiempo de monitoreo 40S±10% • Tiempo de intercomunicación 120S±10% • Distancia de operación: 50m • Alimentación 100 a 240 Vac 50/60 Hz 0,6 A

2. Videoporteros para edificios



PIMAY SAC
Software Factory & Service TI



ST-VPED

S/. 800.00

VIDEO PORTERO EXTERIOR PARA EDIFICIOS | Portero Metálico para Exterior de Aluminio (3mm de espesor) resistente, Anti-Vandalico con protección Anti-oxidante | Lector de Proximidad incorporado | Pantalla OLED | Protección IP44 • Modulo de Cámara a Color incorporado función con compensación con visión a baja luz 0.1 Lux • Soporta hasta 9999 usuarios • Alcance de Lectura RF: 1 - 4 cm • Tiempo de conversación: 60 seg • Voltaje de trabajo 15Vdc • Alimentación 100 a 240 Vac 50/60 Hz 0,6 A

ST-M7ED

S/. 240.00



Monitor a COLOR para Portero de EDIFICIO ST-VPED | Pantalla TFT 7" | Operación a Manos Libres | Resolución 800 x 480 x 3 RGB dot o Tiempo de monitoreo 60S o Tiempo de intercomunicación 60S o 16 melodias disponibles o Boton para apertura de Cerradura o Alimentación 100 a 240 Vac 50/60.

1.3.- Accesorios de videoporteros

Accesorios Videoporteros STV

Fuente de poder para videoporteros	S/. 220.00
Fuente de poder para cerraduras eléctricas	S/. 175.00
Distribuidor de señal para videoportero	S/. 90.00
Controlador de puertas de salida max 4 puertas	S/. 150.00




S/. 10.00
HK-DSKAB86

CAJA DE PASE PARA PARA MONTAJE DE ESTACIÓN INTERIOR (DSS-KH6310) | Material PVC• Para montaje en pared• Dimensiones: 81 mm x 78 mm x 50 mm



S/. 250.00
HK-DSKAW50-1

FUENTE DE ALIMENTACION PARA PORTERO (Door Station)| Voltaje de entrada: 100 - 240Vac •Voltaje de Salida: 12Vdc / 4.7A



HK-DSKAB02 S/. 90.00

GABINETE DE PROTECCION PARA PORTERO ((DS-KV8X02-IM) | Material Acero Inoxidable• Para montaje en pared• Dimensiones: 193 mm x 106 mm x 80 mm.



S/. 260.00
HK-DSKAB11-D

GABINETE DE PROTECCION PARA PORTERO ((DS-KV8X02-IM) | Material Acero Inoxidable• Para montaje en pared• Dimensiones: 193 mm x 106 mm x 80 mm.



S/. 300.00
HK-DSKAD606

DISTRIBUIDOR DE AUDIO Y VIDEO PARA VIDEOPORTERO IP | 6 puertos RJ45 10/100M con alimentación | 2 puertos en cascada LAN | Tecnica VLAN• Montaje en Pared • Alimentacion 220Vac



1.4.- Chapas eléctricas



china

S/. 90.00

Cerradura con botón ideal para puertas que son completamente cerradas.
Chapa Eléctrica con botón
Ideal para puerta de madera y metal
Conexión 3 hilos



FORTE

S/. 120.00

Cerradura sin botón ideal para puertas que son completamente cerradas.
Chapa Eléctrica con llave
Ideal para puerta de madera, metal y otros
Cierre de doble golpe
Conexión 3 hilos
Marca YUS



BELCOM BCE-1821 S/. 100.00

Características.- La cerradura consume de 10 a 12 w, el tiempo de apertura con un voltaje de 12 voltios es de 0.5 segundos.
Funciones.- Apertura mecánica: la cerradura será abierta con la llave y el botón.
Apertura eléctrica: la cerradura será abierta pulsando un botón con impulso eléctrico a través de un intercomunicador, sistema de central telefónica, sistema de video portero, incluso por un pulsador simple